Locomotiva GM G8 Microprocessada

Informações Técnicas

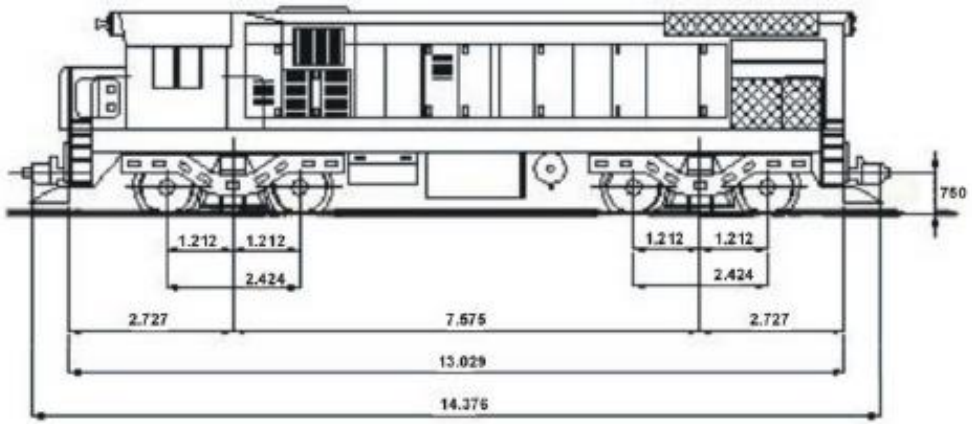



Locomotiva G8M

Modelo	GM G8
Potência Bruta	900 HP
Potência Disp.p/ tração	875 HP
Peso Total (abastecida)	70.000 kg
Peso por Eixo (abastecida)	17.500 kg
Esforço de Tração Máxima	20.500kgf
Velocidade Máx.	68 km/h
Tipo de Equip. de Freio	26L / 26LA
Raio Mínimo de inscrição	58,82 m
Cap. Tanque de Combustível	3800l
Cap. Óleo Lubrificante(Cárter)	625 l
Cap. Circuito Água Refrigeração	810 l
Comprimento entre engates	14.376mm
Largura	2.819 mm
Altura	4.000 mm
Bitola	1,60m
Controle de tração	Microprocessada

Bateria

Tipo	Chumbo-ácida
Tensão	74V
Capacidade	220 Ah

Motor Diesel

Modelo	6-567C
Nº do Catálogo	8383612
Nº de Cilindro	6
Disposição dos Cilindros	45º "V"
Regime Máximo	835 RPM
Marcha em Vazio	315 rpm
Princípio de Funcionamento	2 tempos
Lavagem	Sopradores
Refrigeração	Água

Truque

Classe dos truques	B-B
Relação de Engrenagens	63-14
Tipo de Rodas Motoras	A-40
Capacidade dos Areeiros	0,43m³

Compressor

Nº do Catálogo	8196782
Modelo	WXOV
Capacidade	6,65 m³/min
Sistema de Refrigeração	Ar

MT

Modelo	D-31 / D-29
Tipo	C.C.
Intensidade Máxima	520A / 450A
Quantidade por Locomotiva	4

GP

Modelo	D-12-F
Nº do Catálogo	8212252
Tensão Nominal (cc)	600V
Intensidade Máxima	1200 - 1600A

GA

Nº do Catálogo	5553414
Tensão Nominal (cc)	74V
Potência	10kw

LOCOFER

Locomotiva GM G12 Modernizada

Informações Técnicas

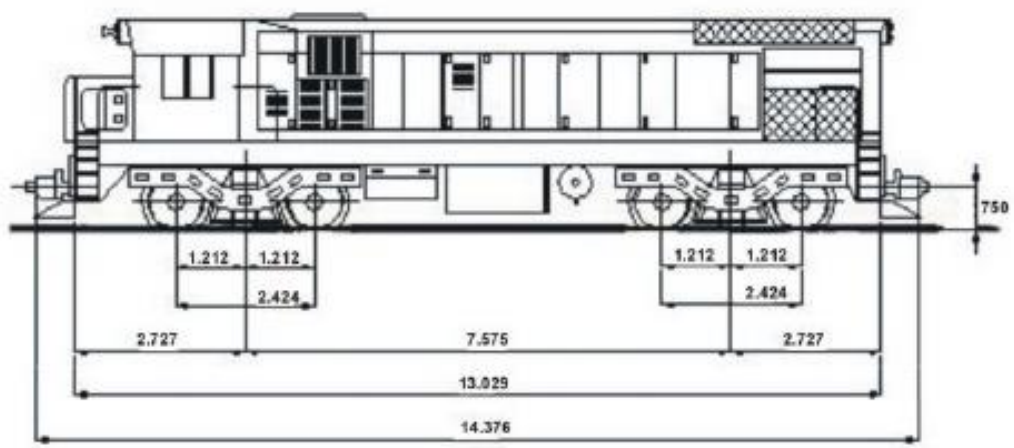



Locomotiva G 12 M

Modelo	**GM G12M**
Potência Bruta	1425 HP
Potência Disp.p/ tração	1310 HP
Peso Total (abastecida)	80.000kg
Peso por Eixo (abastecida)	20.000 kg
Esforço de Tração Máxima	15.200kgf
Velocidade Máx.	68 km/h
Tipo de Equip. de Freio	26L / 26LA
Raio Mínimo de Inscrição	56,82 m
Cap. Tanque de Combustível	3800l
Cap. Óleo Lubrificante(Cárter)	625 l
Cap. Circuito Água Refrigeração	810 l
Comprimento entre engates	14.376mm
Largura	2.819 mm
Altura	4.000 mm
Bitola	1,60m

Bateria

Tipo	Chumbo-ácida
Tensão	74V
Capacidade	220 Ah

Motor Diesel

Modelo	12-645-E
Nº do Catálogo	8383612
Nº de Cilindro	12
Disposição dos Cilindros	45° "V"
Regime Máximo	835 rpm
Marcha em Vazio	275 rpm
Princípio de Funcionamento	2 tempos
Lavagem	Sopradores
Refrigeração	Água

Truque

Classe dos truques	B-B
Relação de Engrenagens	63-14
Tipo de Rodas Motoras	A-40
Capacidade dos Areeiros	0,43m³

Compressor

Nº do Catálogo	8196782
Modelo	WXOV
Capacidade	6,65 m³/min
Sistema de Refrigeração	Ar

MT

Modelo	D-31 / D-29
Tipo	C.C.
Intensidade Máxima	520A / 450A
Quantidade por Locomotiva	4

GP

Modelo	D-12-F
Nº do Catálogo	8212252
Tensão Nominal (cc)	600V
Intensidade Máxima	1200 - 1600A

GA

Nº do Catálogo	5553414
Tensão Nominal (cc)	74V
Potência	10kw

LOCOFER